

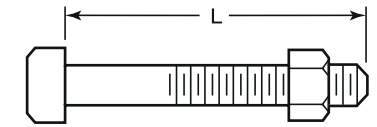





Bridas Acero Inoxidable 304L /316L ANSI/ASME B16.5 RF Clase 300

Cuello (Welding Neck) / SCH 80

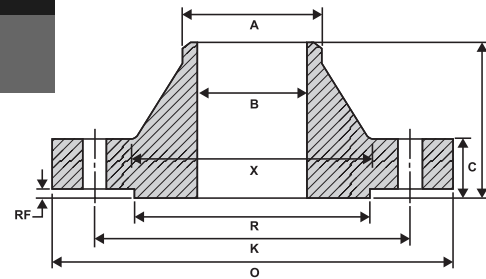

Perno con tuerca

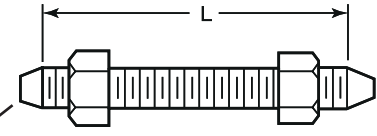

Hilo corrido con tuerca

Alto de punto
(Nota 1)

Unidades en mm

EDICIONES MAC - MXXX

Medida Nominal		Dia. Exterior de Brida (O)	Espesor de Brida (C)	Dia. del Eje a la Base (X)	Dia. del Eje al Bisel (A)	Dia. del Eje a los Agujeros (K)	Largo a través de Eje (Y)	Raised Face (RF)	Dia. de Raised Face (R)	Dia. de Agujero (B)	Dia. Agujeros	Núm. de Agujeros	Kgs. Aprox.	Dia. de Pernos		Largo de Pernos (L)		
(pulg)	(mm)													pulg.	mm	Hilo Corrido		Perno
																2mm Raised Face	Ring Joint	
1/2"	12	95.2	14.2	38.1	21.3	66.5	52.3	1.5	35.0	15.7	15.7	4	0.9	1/2	13	65	75	55
3/4"	18	117.3	15.7	47.7	26.6	82.5	57.1	1.5	42.9	20.8	19.0	4	1.5	5/8	16	75	90	65
1"	25	123.9	17.5	53.8	33.5	88.9	61.9	1.5	50.8	26.6	19.0	4	1.9	5/8	16	75	90	65
1 1/4"	31	133.3	19.0	63.5	42.1	98.5	65.0	1.5	63.5	35.0	19.0	4	2.6	5/8	16	85	95	70
1 1/2"	38	155.4	20.5	69.8	48.2	114.3	68.3	1.5	73.1	40.8	22.3	4	3.3	3/4	19	90	100	75
2"	50	165.1	22.3	84.0	60.4	127.0	69.8	1.5	91.9	52.4	19.0	8	3.6	5/8	16	90	100	75
2 1/2"	63	190.5	25.4	100.0	73.1	149.3	76.2	1.5	104.6	62.7	22.3	8	5.4	3/4	19	100	115	85
3"	75	209.5	28.4	117.3	88.9	168.1	79.2	1.5	127.0	77.9	22.3	8	7.4	3/4	19	110	120	90
4"	100	254.0	31.7	146.0	114.3	200.1	85.8	1.5	157.2	102.3	22.3	8	11.9	3/4	19	115	125	95
5"	125	279.4	35.0	177.8	141.2	234.9	98.5	1.5	185.6	128.2	22.3	8	16.0	3/4	19	120	135	110
6"	150	317.5	36.5	206.2	168.4	269.7	98.5	1.5	215.9	154.1	22.3	12	20.2	3/4	19	120	140	110
8"	200	381.0	41.1	260.3	219.2	330.2	111.2	1.5	269.7	202.7	25.4	12	31.0	7/8	22.5	140	150	120
10"	250	444.5	47.7	320.5	273.0	387.3	117.3	1.5	323.8	254.5	28.4	16	44.3	1	25.5	160	170	140
12"	300	520.7	50.8	374.6	323.8	450.8	130.0	1.5	381.0	304.8	31.7	16	64.0	1 1/8	28.5	170	185	145
14"	350	584.2	53.8	425.4	355.6	514.3	142.7	1.5	412.7	336.5	31.7	20	88.0	1 1/8	28.5	180	190	160
16"	400	647.7	57.1	482.6	406.4	571.5	146.0	1.5	469.9	387.3	35.0	20	113.0	1 1/4	32	190	205	165
18"	450	711.2	60.4	533.4	457.2	628.6	158.7	1.5	533.4	438.1	35.0	24	134.0	1 1/4	32	195	210	170
20"	500	774.7	63.5	587.2	508.0	685.8	162.0	1.5	584.2	488.9	35.0	24	171.0	1 1/4	32	205	220	185
24"	600	914.4	69.8	701.5	609.6	812.8	168.1	1.5	692.1	590.5	41.1	24	238.0	1 1/2	38	230	255	205

Nota 1: El largo de los hilo corrido no incluye el alto de los puntos.

* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.