






# HGA

## Brida Roscadas (Threaded) Acero Inoxidable 304L / 316L ANSI B16.5 RF NPT ASME B1.20.1 Clase 300

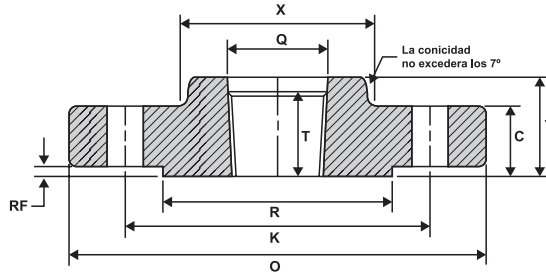

**Perno con tuerca**



Alto de punto  
(Nota 1)

**Hilo corrido con tuerca**

Unidades en mm

EDICIONES MAC - MXXX

Medida Nominal		Dia. Exterior de Brida (O)	Espesor de Brida (C)	Dia. del Eje a la Base (X)	Dia. del Eje a los Agujeros (K)	Largo a través de Eje (Y)	Raised Face (RF)	Dia. de Raised Face (R)	Dia. de Agujero (Q)	Alto de Rosca (T)	Dia. Agujeros	Núm. de Agujeros	Kgs. Aprox.	Dia. de Pernos		Largo de Pernos (L)		
(pulg)	(mm)													pulg.	mm	2mm Raised Face	Ring Joint	2mm Raised Face
1/2"	12	95.2	14.2	38.1	66.5	22.3	1.5	35.0	23.6	15.7	15.7	4	0.7	1/2	13	65	75	55
3/4"	18	117.3	15.7	47.7	82.5	25.4	1.5	42.9	28.9	15.7	19.0	4	1.2	5/8	16	75	90	65
1"	25	123.9	17.5	53.8	88.9	26.9	1.5	50.8	35.8	17.5	19.0	4	1.4	5/8	16	75	90	65
1 1/4"	31	133.3	19.0	63.5	98.5	26.9	1.5	63.5	44.4	20.5	19.0	4	1.9	5/8	16	85	95	70
1 1/2"	38	155.4	20.5	69.8	114.3	30.2	1.5	73.1	50.5	22.3	22.3	4	2.8	3/4	19	90	100	75
2"	50	165.1	22.3	84.0	127.0	33.2	1.5	91.9	63.5	28.4	19.0	8	3.3	5/8	16	90	100	75
2 1/2"	63	190.5	25.4	100.0	149.3	38.1	1.5	104.6	76.2	31.7	22.3	8	4.6	3/4	19	100	115	85
3"	75	209.5	28.4	117.3	168.1	42.9	1.5	127.0	92.2	31.7	22.3	8	6.3	3/4	19	110	120	90
4"	100	254.0	31.7	146.0	200.1	47.7	1.5	157.2	117.6	36.5	22.3	8	10.2	3/4	19	115	125	95
5"	125	279.4	35.0	177.8	234.9	50.8	1.5	185.6	144.5	42.9	22.3	8	12.9	3/4	19	120	135	110
6"	150	317.5	36.5	206.2	269.7	52.3	1.5	215.9	171.4	45.9	22.3	12	18.0	3/4	19	120	140	110
8"	200	381.0	41.1	260.3	330.2	61.9	1.5	269.7	222.2	50.8	25.4	12	26.0	7/8	22.5	140	150	120
10"	250	444.5	47.7	320.5	387.3	66.5	1.5	323.8	276.3	55.6	28.4	16	37.5	1	25.5	160	170	140
12"	300	520.7	50.8	374.6	450.8	73.1	1.5	381.0	328.6	60.4	31.7	16	52.0	1 1/8	28.5	170	185	145
14"	350	584.2	53.8	425.4	514.3	76.2	1.5	412.7	360.4	63.5	31.7	20	72.0	1 1/8	28.5	180	190	160
16"	400	647.7	57.1	482.6	571.5	82.5	1.5	469.9	411.2	68.3	35.0	20	100.0	1 1/4	32	190	205	165
18"	450	711.2	60.4	533.4	628.6	88.9	1.5	533.4	462.0	69.8	35.0	24	126.0	1 1/4	32	195	210	170
20"	500	774.7	63.5	587.2	685.8	95.2	1.5	584.2	512.8	73.1	35.0	24	148.0	1 1/4	32	205	220	185
24"	600	914.4	69.8	701.5	812.8	106.4	1.5	692.1	614.4	82.5	41.1	24	222.0	1 1/2	38	230	255	205

Nota 1: El largo de los hilo corrido no incluye el alto de los puntos.

\* Fotos y datos referenciales. No aceptamos responsabilidad por usos incorrectos o mal interpretaciones de estos datos.