

CODO 90° Clase 150

Material: Fierro Maleable Negro ASTM A197/ A197M y Fierro Maleable Galvanizado (ASTM A153) / HOT-DIP

Estándar Americano: Clase 150

Dimensiones: ASME B16.3, B16.14


Dimensiones de Unión: ASME B16.39

Roscado: NPT ASME B1.20.1

Usos:

Fierro Maleable Negro: Aceites, petróleos, gases (GLP/GNV), sistema contra incendio y vapor. No recomendado para químicos o similares.

Fierro Maleable Galvanizado: Agua, fluidos industriales, gases (GLP/GNV), aire y sistema contra incendio. No recomendado para químicos y fluidos con temperatura.

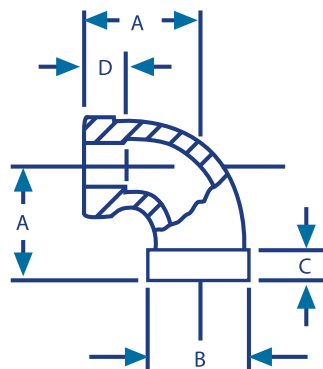

NEGRO



GALVANIZADO

| Medida | A | B | C | D |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1/8" | 0.690 | 0.690 | 0.208 | 0.250 |
| 1/4" | 0.810 | 0.840 | 0.210 | 0.320 |
| 3/8" | 0.950 | 1.010 | 0.230 | 0.360 |
| 1/2" | 1.120 | 1.200 | 0.250 | 0.430 |
| 3/4" | 1.310 | 1.460 | 0.270 | 0.500 |
| 1" | 1.500 | 1.770 | 0.300 | 0.580 |
| 1 1/4" | 1.750 | 2.150 | 0.340 | 0.670 |
| 1 1/2" | 1.950 | 2.430 | 0.370 | 0.700 |
| 2" | 2.250 | 2.960 | 0.420 | 0.750 |
| 2 1/2" | 2.700 | 3.590 | 0.480 | 0.920 |
| 3" | 3.080 | 4.280 | 0.550 | 0.980 |
| 4" | 3.790 | 5.400 | 0.660 | 1.080 |
| 6" | 5.130 | 7.770 | 0.900 | 1.280 |