

TAPÓN HEMBRA

Clase 150

Material: Fierro Maleable Negro ASTM A197/ A197M y Fierro Maleable Galvanizado (ASTM A153) / HOT-DIP

Estándar Americano: Clase 150

Dimensiones: ASME B16.3, B16.14

Dimensiones de Unión: ASME B16.39

Roscado: NPT ASME B1.20.1

Usos:

Fierro Maleable Negro: Aceites, petróleos, gases (GLP/GNV), sistema contra incendio y vapor. No recomendado para químicos o similares.


Fierro Maleable Galvanizado: Agua, fluidos industriales, gases (GLP/GNV), aire y sistema contra incendio. No recomendado para químicos y fluidos con temperatura.



NEGRO



GALVANIZADO

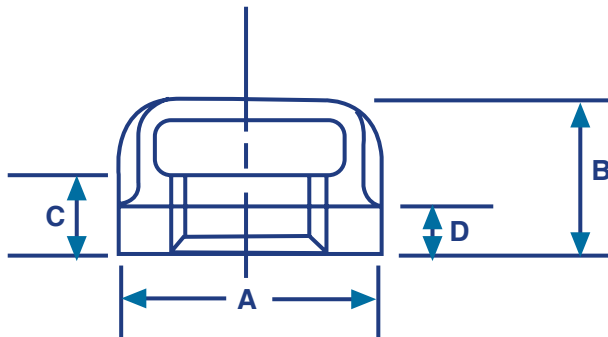

| Medida | A | B | C | D |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 3/8" | 1.010 | 0.740 | 0.360 | 0.230 |
| 1/2" | 1.200 | 0.870 | 0.430 | 0.250 |
| 3/4" | 1.460 | 0.970 | 0.500 | 0.270 |
| 1" | 1.770 | 1.160 | 0.580 | 0.300 |
| 1 1/4" | 2.150 | 1.280 | 0.670 | 0.340 |
| 1 1/2" | 2.430 | 1.330 | 0.700 | 0.370 |
| 2" | 2.460 | 1.450 | 0.750 | 0.420 |
| 2 1/2" | 3.590 | 1.700 | 0.920 | 0.480 |
| 3" | 4.280 | 1.800 | 0.980 | 0.550 |
| 4" | 5.400 | 2.080 | 1.080 | 0.660 |