

## UNIÓN UNIVERSAL

### Clase 150

**Material:** Fierro Maleable Negro ASTM A197/ A197M y Fierro Maleable Galvanizado (ASTM A153) / HOT-DIP

**Estándar Americano:** Clase 150

**Dimensiones:** ASME B16.3, B16.14

**Dimensiones de Unión:** ASME B16.39

**Roscado:** NPT ASME B1.20.1

**Usos:**

**Fierro Maleable Negro:** Aceites, petróleos, gases (GLP/GNV), sistema contra incendio y vapor. No recomendado para químicos o similares.


**Fierro Maleable Galvanizado:** Agua, fluidos industriales, gases (GLP/GNV), aire y sistema contra incendio. No recomendado para químicos y fluidos con temperatura.



NEGRO



GALVANIZADO

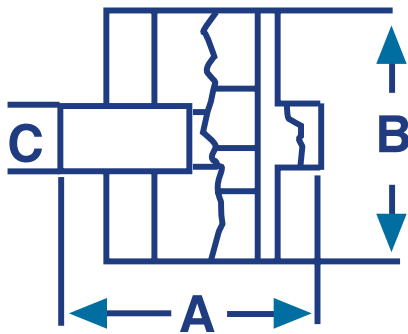

Medida	A	B	C
1/4"	1.290	1.440	0.560
3/8"	1.440	1.610	0.630
1/2"	1.760	1.790	0.700
3/4"	1.960	2.020	0.712
1"	2.160	2.120	0.780
1 1/4"	2.750	2.260	0.860
1 1/2"	2.990	2.440	0.880
2"	3.620	2.750	1.000
2 1/2"	4.540	3.260	1.200
3"	5.060	3.530	1.220
4"	6.080	3.950	1.430