

# CILINDRO HIDRÁULICO ETAPAS MÚLTIPLES



Funciona con bombas hidráulicas eléctricas y manuales



Cilindro hidráulico de sección múltiple, tipo delgado

Presión máxima de trabajo: 700 bar

Herramienta de elevación ultrafina

Carrera más larga

Diseño liviano y compacto para uso en espacios de trabajo pequeños con altura restringida.

La superficie está tratada con un brillo brillante resistente a la corrosión y no es fácil de oxidar.

Acero de aleación de alta resistencia, a través de un tratamiento térmico superior, y procesado por torno CNC, taladradora y amoladora importados.

Backhaul de carga de acción simple.



Los sellos importados dificultan el desgaste del cilindro de aceite durante el funcionamiento continuo.

El anillo de sellado a prueba de polvo puede reducir la contaminación y prolongar la vida útil del cilindro de aceite.

Cada modelo está equipado con un conector macho R2 3/8 y una tapa antipolvo.

La cabeza del émbolo tiene una ranura tratada térmicamente, no se necesita silla.

Ligero y fácil de transportar, el cilindro está diseñado con dos orificios en el plano, lo que es conveniente para la instalación y fijación.

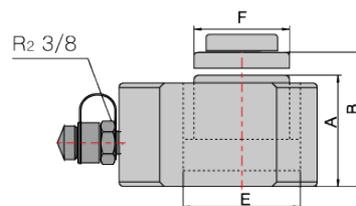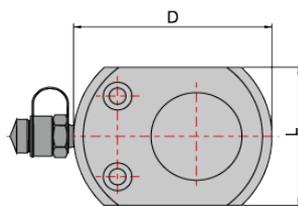

型号	油缸承载能力 @700 bar			单节行程 (mm)	总行程(mm)	有效面积 (cm <sup>2</sup> )	总储油量 (cm <sup>3</sup> )	本体高度 A (mm)	伸展高度 B (mm)	外径 D×L (mm)	油缸内径 E (mm)	柱塞直径 F (mm)	整机重量 (Kg)	推荐泵浦
	Ton	节数	KN											
HHYG-10D	10	2	49	15	25	7	30	49	74	83×60	30	26	1.6	
		1	111	10		15.9					45	38		
HHYG-20D	20	2	67	16	27	9.6	51	57	84	99×76	35	31	2.7	
		1	198	11		28.3					60	50		
HHYG-30D	30	3	50	20	54	7.1	123	64	118	123×98	30	26	4.7	HHB-700C
		2	137	22		19.6					50	46		
			309	12		44.2					75	64		
HHYG-50D	50	3	50	25	66	7.1	188	74	140	148×120	30	26	7.9	
		2	137	26		19.6					50	46		
		1	496	15		70.8					95	70		
HHYG-100D	100	3	111	24	69	15.9	418	93	162	188×160	45	38	16.9	HHB-700
		2	309	30		44.2					75	69		
		1	1002	15		143.1					135	100		