


DOBLADORA DE TUBOS ELÉCTRICA

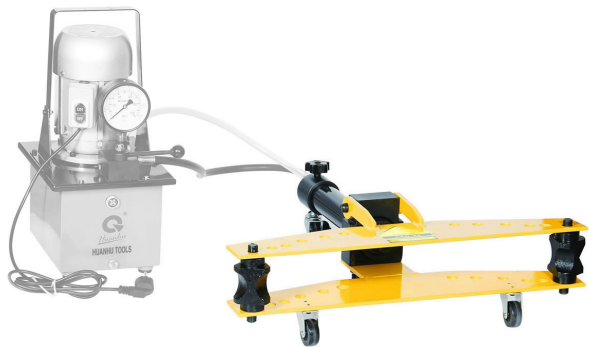

* No incluye bomba hidráulica eléctrica

Equipado con capacidad para doblar tuberías electrohídricas, de acuerdo con las normas GB / T 3091, DIN 2440, EN 10255, BS1387, se utiliza para doblar con precisión de 90 grados tuberías de gas, agua y vapor. Se puede utilizar el diseño flexible y liviano en la fabricación de maquinaria de construcción y otras industrias.

Tiene una amplia gama de aplicaciones. El sistema hidráulico portátil de doblado de tuberías se puede utilizar para el procesamiento en frío de tuberías en el sitio de construcción, y se puede utilizar en equipos industriales y estructuras de calderas. También se puede aplicar al acabado de tuberías.

Series HHW-2D, HHW-3D, HHW-4D

Puede doblar con precisión tubos con un diámetro de 1/2 "-4".

Reduce las juntas de soldadura y no necesita calentar las tuberías.

Con una matriz de doblado precisa, el doblado es preciso.

Funciona con bomba hidráulica eléctrica de circuito único HHB-630A, la eficiencia de trabajo es mayor.


La operación es simple y conveniente.

Montaje y desmontaje rápido, con rodillos instalados en la parte inferior, cómodo transporte in situ.

El doblador de tubos y el troquel se colocan en una caja de madera.

型号	出力 (吨)	行程 (mm)	弯曲范围 (mm)	配置模具 (英寸)	整机重量 (Kg)	包装尺寸 (cm)
HHW-2D	13	250	Ø21.3-Ø60	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"	66.9	96×35×28
HHW-3D	20	290	Ø21.3-Ø88.5	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"	120.8	118×46×29
HHW-4D	20	370	Ø21.3-Ø108	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"	163.8	118×46×33

DOBLADORA DE TUBOS ELÉCTRICA

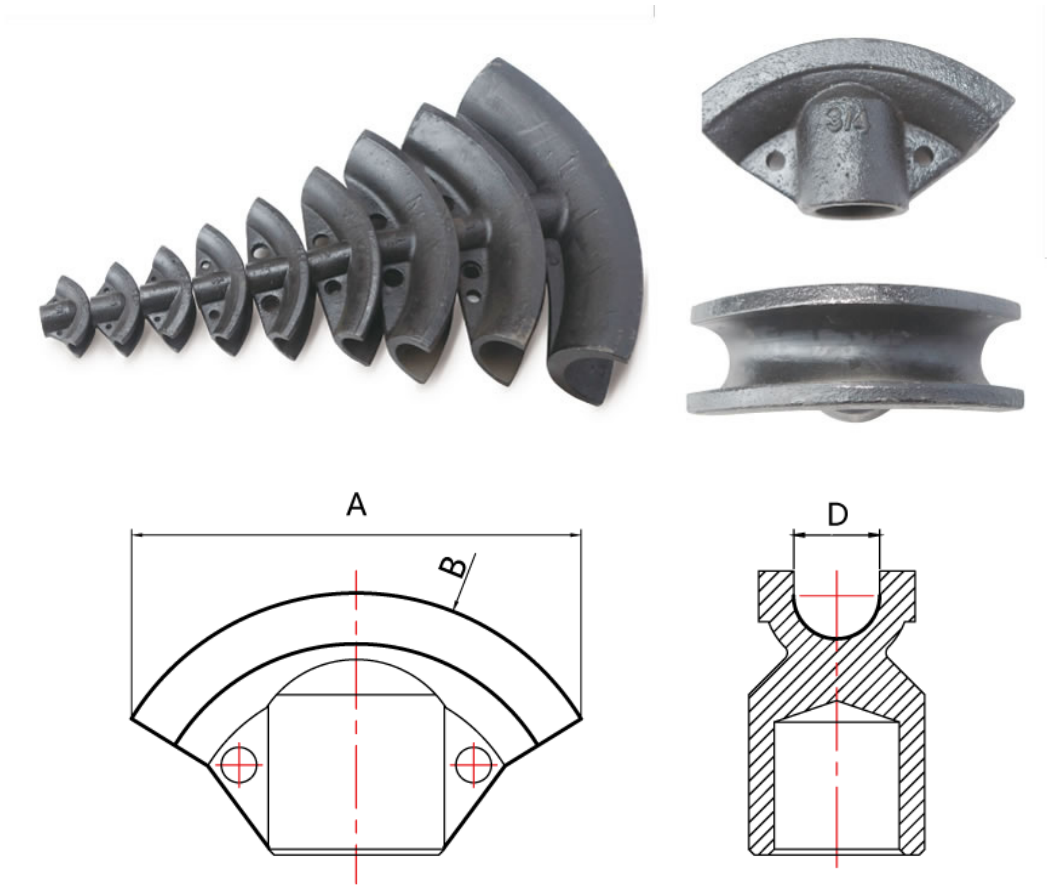

模具尺寸 (inch)	A (mm)	B (mm)	最小弯管半径(mm)	D (mm)	管子规格	管材壁厚(mm)
1/2"	115	67.5	50.2	21.5	40	2.8
					80	3.7
3/4"	131	84.5	66	26.9	40	2.9
					80	3.9
1"	147	96.5	75.4	33.7	40	3.4
					80	4.5
1 1/4"	195	134	108.7	42.4	40	3.6
1 1/2"	242	162	133.5	48.3	40	3.7
2"	297	238	199.2	60.3	40	3.9
2 1/2"	380	257	209	79	40	4.5
3"	436	390	335	90	40	4.5
4"	555	450	400	110	40	5