




CARACTERÍSTICAS

Bajo contenido de plomo
Vástago a prueba de explosiones
Roscado NPT ASME / ANSI B1.20.1
Especificaciones conforme a
MSS-SP-110

MATERIAL

PART	MATERIAL
Cuerpo	Latón C46500
Bonete	Latón C46500
Asiento	PTFE
Esfera	Latón C46500 + Cromado
Vástago	Latón C46500
Empaquetadura Vástago	PTFE
Tuerca de Casquillo	Latón C46500
Palanca	Aluminio
Tuerca de Seguridad	Acero Inoxidable

* Fabricado para NSF 372 con un contenido de plomo promedio ponderado del 0,25 % en superficies húmedas.

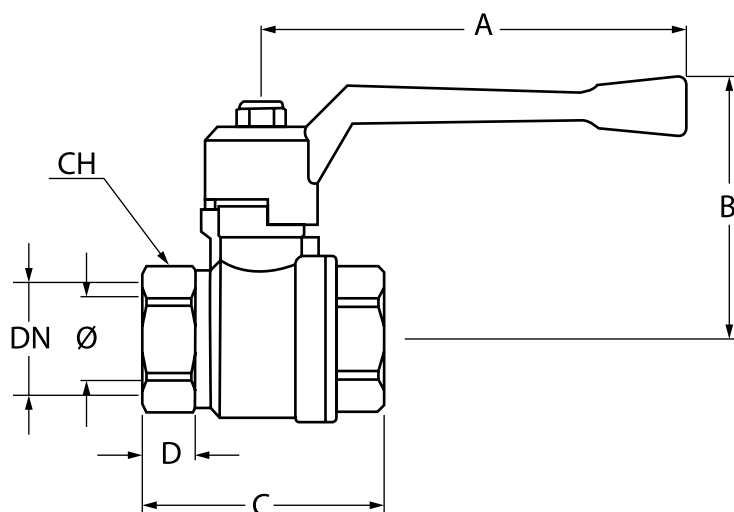

DIMENSIONES (mm)

DN	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Ø mm	15	20	25	32	40	50
PRESIÓN	PN60	PN45	PN45	PN35	PN32	PN30
A	80	100	100	120	150	150
B	57	62	66	79	100	107
C	52	57	68	81	95.5	112
D	12.5	12.5	14	17.5	18	20
CH	25	31	38	47	54	66
PESO (gr.)	200	330	480	745	1190	1715